


Hydraulikbagger DP 4/DP 5



OSTLER

Richard Ostler
Maschinenbau GmbH

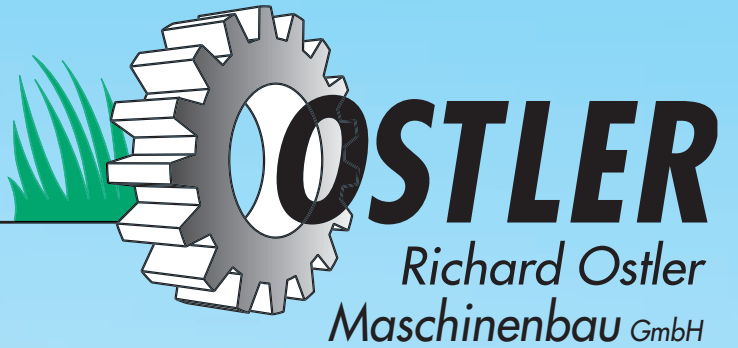

**Top Technik,
Top Leistung!**

• Der robuste Heckbagger mit optimaler Kinematik


Technische Daten:

DP 4**DP5**

Größte Reichweite	4000 mm	5000 mm
Größte Ausschütthöhe	4300 mm	5000 mm
Größte Arbeitstiefe Tieflöffel	2200 mm	3000 mm
Größte Arbeitstiefe Erdschaufel	2600 mm	3250 mm
Gesamtbreite	1900 mm	1900 mm
Drehkrandurchmesser	500 mm	700 mm
Drehmoment	1020 Nm	1620 Nm
Schwenkbereich	endlos	endlos
Eigengewicht o. Werkzeuge	700 kg	950 kg
Hubleistung o. Werkzeuge	500-950 kg	900-1430 kg
Zapfwelldrehzahl	540 U/min.	540 U/min
Schlepperbedarf	ab 50 PS	ab 90 PS

Maßangaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Hydraulikbagger

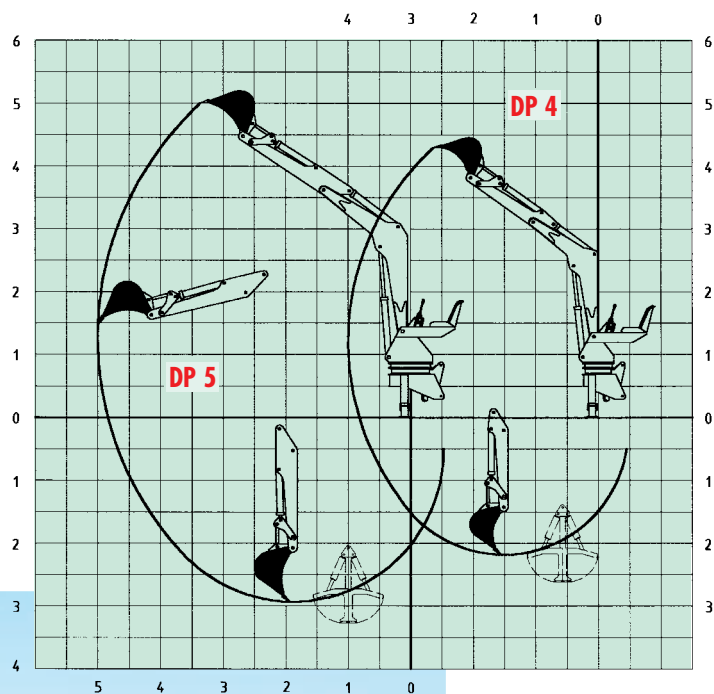

DP 4 DP 5



Eigene Entwicklung
und Fertigung nach
CE-Norm

Serienausstattung:

- Hydraulische Abstützung, einzeln steuerbar
- Steuerventil für hydraulische Verriegelung
- Schwenkbereich endlos
- Dreipunktaufnahme Kategorie 2
- Fest angebaute Hydraulikpumpe
- Öltank mit Rücklauffilter und Schauglas
- Schwerlastschwenkgetriebe 1:5

Sonderausstattung:

- Hydraulische Verriegelung
- 2-Hebel (EURO) Steuerung
- Dunggreifer, Erdschaufel
- Holzzeuge mit Drehservo
- Tief- und Grabenlöffel
- Erdbohrer
- Teleskoparm

Universell einsetzbar für Baggerbetrieb, zum Holz- und Dungladen sowie im Kommunal- und Recyclingbereich

Richard Ostler Maschinenbau GmbH · Schlingener Str. 2a · D-87668 Rieden b. Kaufbeuren

Telefon: +49 (0) 83 46/98 20 26 · Telefax: +49 (0) 83 46/98 20 27

E-Mail: info@ostler-maschinen.de · www.ostler-maschinenbau.com