


Universallader FL 500

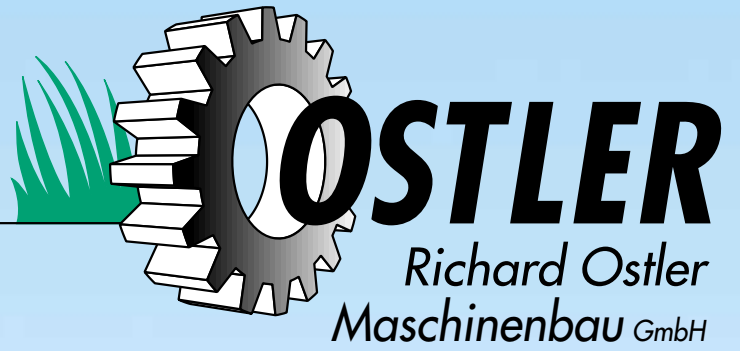

Das Multitalent!

- für alle Schlepper oder E-Motorantrieb
- Zeitgewinn durch Großvolumengreifer


Technische Daten:

FL 500

Größte Reichweite Tieflöffel	5.150 mm
Größte Reichweite Lasthaken	4.300 mm
Größte Arbeitstiefe Tieflöffel	3.000 mm
Größte Arbeitstiefe Erdschaufel	3.500 mm
Größte Arbeitshöhe Lasthaken	4.500 mm
Hubleistung ohne Werkzeug	820-1.370 kg
Drehkranzdurchmesser	700 mm
Zapfwelldrehzahl	540 U/min.
Schwenkbereich	endlos
Spurweite	1.800 mm
Gesamtbreite	2.030 mm
Bereifung	10,0 / 75 -15,3
Abstützung wahlweise	hydraulisch/mechanisch
Eigengewicht mit Betonballast	2.300 kg

Maßangaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Universallader

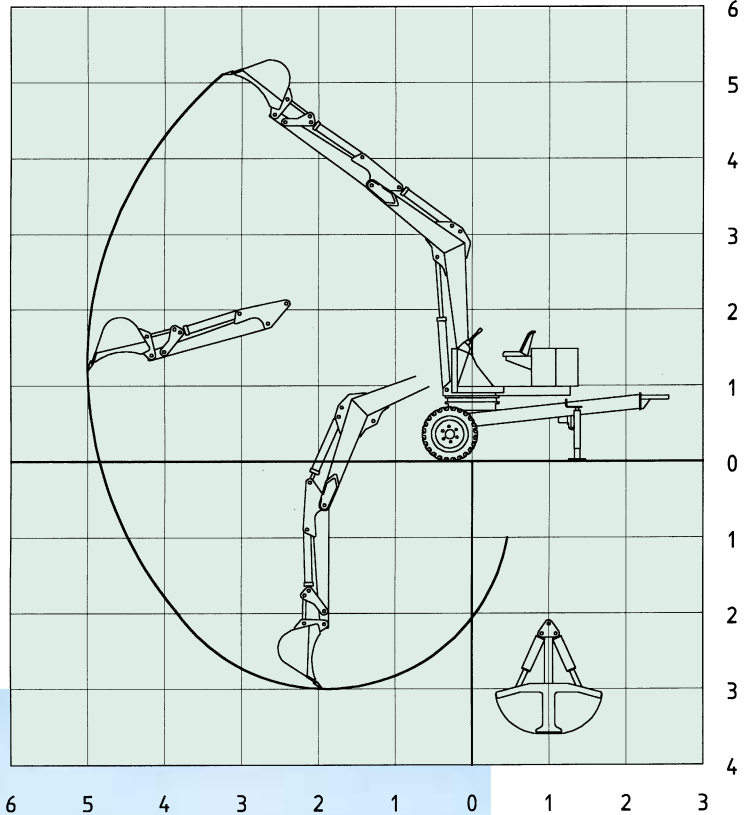

Eigene
Entwicklung
und Fertigung
nach CE-Norm



FL 500

Serienausstattung:

- Hydr. Steuerventil 4-fach, Handhebel
- Sitz und Steuerung seitlich
- Schlauchabdeckung nach CE-Norm
- Bereifung 10.0/75-15,3 Impl. Ply
- Betonballastgewicht

Sonderausstattung:

- Dunggreifer, 2 x 6 Zinken
- Tieflöffel 30/40 cm
- Tieflöffel mit Auswerfer 30/40 cm
- Erdschaufel ■ Holzzange
- Drehkopf für Erdschaufel/Holzzange

- Grabenlöffel 75/100/125 cm
- Mechanische Abstützung geteilt
- Hydraulische Abstützung geteilt
- Elektromotor 5,5 kw
- 2-Hebel (EURO)-Steuerung
- Betriebsstundenzähler

Richard Ostler Maschinenbau GmbH · Schlingener Str. 2a · D-87668 Rieden b. Kaufbeuren
Telefon: +49 (0) 83 46/98 20 26 · Telefax: +49 (0) 83 46/98 20 27
e-mail: info@ostler-maschinen.de · www.ostler-maschinen.de