

Das Kraftpaket


Universallader **FL 700**

Schwerlast-Schwenkgetriebe serienmäßig
Hohe Hubleistung durch Tandem-Hauptarmzylinder



Technische Daten

Größte Reichweite Tieflöffel	6850 mm
Größte Reichweite Lasthaken	6000 mm
Größte Arbeitstiefe Tieflöffel	3600 mm
Größte Arbeitstiefe Erdschaufel	4000 mm
Größte Arbeitshöhe Lasthaken	5800 mm
Hubleistung ohne Werkzeug	1700-3800 kg
Drehkranzdurchmesser	880 mm
Zapfwellendrehzahl	540 U/min.
Schwenkbereich	endlos
Drehmoment	1800 Nm
Spurweite	1800 mm
Gesamtbreite	2030 mm
Bereifung	11,5/15 Impl. 10 Ply
Abstützung wahlweise	hydraulisch/mechanisch
Eigengewicht m. Betonballast (o. Werkzeug)	2900 kg

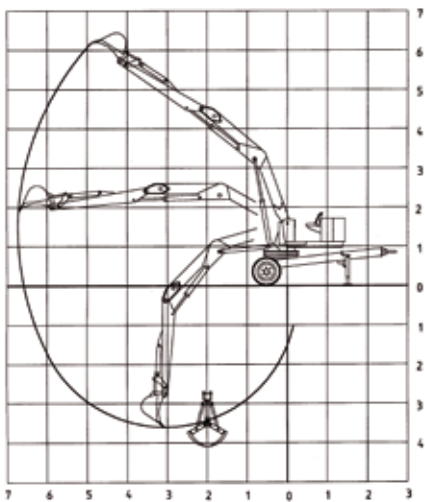

Sonderausstattung

- Dunggreifer, 2 x 6 Zinken
- Tieflöffel 30- 60 cm, konisch
- Tieflöffel 30- 60 cm, zwangsgesteuerter Auswerfer
- Erdschaufel
- Drehkopf f. Erdschaufel
- Grabenlöffel 75/100/125 cm
- mech. Abstützung geteilt
- hydr. Abstützung geteilt
- Elektromotor 5,5 o. 7,5 kw
- 2-Hebel (EURO)-Steuerung
- Betriebsstundenzähler

Serienausstattung:

- Steuerventil in Sandwich-Bauweise
- Sitz und Steuerung seitlich
- Schlauchabdeckung nach CE-Norm
- Bereifung 11,5/15 Impl. 10 Ply
- Betonballastgewicht

